SOLUCIONES BRILLANTES

INSTRUCTIVO
PERFIL DE ALUMINIO

LMK-D05

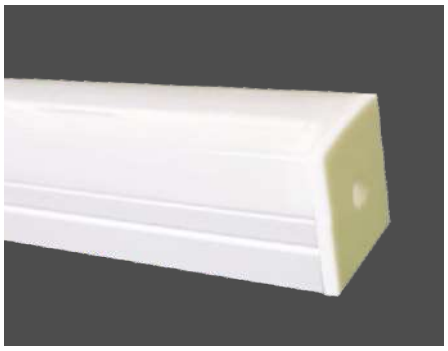

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Iluminación decorativa
Modo de Instalación: Fijo
Color: Plata
IP de perfil: IP40
Material: Aluminio

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

(Medidas en milimetros)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Perfil de aluminio
2. Cubierta de acrílico
3. Tapa de extremo
4. Sujetador para fijar perfil

INSTRUCCIONES

1. Saque el perfil de su empaque y pongalo sobre una superficie plana y libre de agentes que lo puedan dañar.

2. Localice la tira de iluminación, desprenda la cinta trasera y pegue la tira en el perfil cuidadosamente.

3. Localice las tapas de los extremos, una de las tapas cuenta con un orificio para pasar a través de el los cables de alimentación de la tira; coloque las tapas de tal manera que embonen correctamente al perfil.

4. Tome la cubierta de acrílico y coloquela sobre el perfil, presionando con cuidado hasta que embonen.

5. Localice los sujetadores y fijelos con un tornillo en el lugar en donde se montará el perfil.

6. Enganche el perfil en los sujetadores y verifique que este fija completamente.

7. Realice la conexión de voltaje de la tira con la fuente de poder.

8. Ubique el cable positivo de la tira y únalo por medio de un cable a la terminal positiva de su fuente de poder, y el cable negativo de la tira únalo con por medio de un cable a la terminal negativa de su fuente de poder.

9. Después de haber armado todo correctamente, conectar la fuente de poder al tomacorriente.

10. Cualquier duda favor de comunicarse al departamento de soporte técnico.

RECOMENDACIONES DE USO

* No exponer el producto a sustancias corrosivas.
* Instalar en interiores. En caso necesario para exterior es necesario utilizar un gabinete que lo proteja del agua.
* No golpear ni maltratar el producto.
* Verifique que todos los accesorios estén correctamente puestos.
* No realice cambios en el perfil cuando esté energizado.

NOTA: Las tiras y las fuentes se venden por separado.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Perfil de aluminio - Cubierta de acrílico
- 2 Tapas de extremos - 2 Sujetadores

EL PERFIL DE ALUMINIO SE PUEDE USAR
CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

MODELO	TIPO	POTENCIA
LMKFTDP-6W	Fuente de Poder	6 W
LMKFTDPWP-60W-12V-G3	Fuente de Poder	60 W
LMKFTDPWP-100W-12V-G3	Fuente de Poder	100 W
LMKFTDPWP-300W-12V-G3	Fuente de Poder	300 W
TF2835-600-NWP-XX	Tira Flexible	30 W
TF2835-300-NWP-XX	Tira Flexible	24 W
TF3528-300-IP20-ECO	Tira Flexible	24 W
TF3528-300-NWP-XX	Tira Flexible	24 W

LÚMIKA BRILLANTE SOLUCIÓN S.A. DE C.V

Blvd. Rodolfo Chávez Carrillo No. 410
Col. Placetas Estadio
C.P. 28050
Colima, Colima; México

www.lumika.com.mx

Colima
312 330 8545
312 314 7113
312 312 3113

Guadalajara
33 3631 7336
33 3631 9936
33 2003 7089