


Lúmika

Brillante Solución

Instructivo de Instalación



ADHARA
MODELO: LMKP-AL

MODELO: LMKP-AL**Descripción del producto**

- 1.- Perfil de aluminio.
- 2.- Tapa de extremo.
- 3.- Tornillo para sujetar tapadera.

Características del perfil

Tipo de luz: Iluminación para aplicaciones especiales

Modo de Instalación: Fija


Dimensiones del producto: 33.6*52.2*2500MM

Color: Plata

Material: Aluminio

Dimensiones del perfil

El perfil de aluminio lo puede adquirir en cualquiera de sus dos presentaciones.

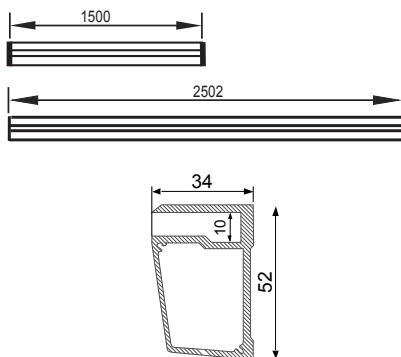


NOTA:


Este perfil no cuenta con accesorios para su instalación, los tornillos, el acrílico y los sujetadores que se requieran para su montaje son opcionales.

Instrucciones

1. Saque el perfil de su empaque y póngalo sobre una superficie plana y libre de agentes que lo puedan dañar.
2. Localice el extremo del perfil por el cual comenzará la tira de led's.
3. Con un taladro perforo el perfil, para poder sacar el cable de voltaje de la tira.

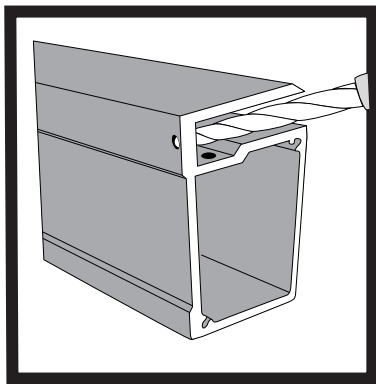

4. Localice la tira de iluminación, desprenda la cinta que se encuentra en la parte posterior y pegue la tira en el perfil cuidadosamente.



5. Localice las tapas de los extremos y colóquelas de tal manera que embonen correctamente en el perfil, después atorníllelas con un desarmador de cruz.





Diagrama de conexión controlador, cañones y fuente

6. Localice el acrílico de su gusto y montelo de tal manera que embone correctamente.



7. Realice la conexión de voltaje de la tira con la fuente de poder.

8. Localice el cable positivo de la tira y únelo con el cable positivo o color rojo de la fuente de poder y el cable negativo de la tira únelo con el cable negativo o color negro de la fuente de poder.

9. Después de haber armado correctamente, conectar la fuente de poder al troma corriente.

10. Cualquier duda favor de comunicarse al departamento de soporte técnico.

Recomendaciones de Uso

* No exponer el producto a sustancias corrosivas.

* Instalar en interiores. En caso de necesitarlo para exterior es necesario utilizar un gabinete que lo proteja del agua.

*No golpear ni maltratar el producto.

*Verifique que todos los accesorios estén correctamente puestos.

* No realice cambios en el perfil cuando este energizado.

Contenido del producto

- 1 perfil de aluminio.
- 4 tapas de extremos de 33.6*52.2*7mm
- 8 Tornillos de 2*8mm

NOTA

Tiras y Fuentes se venden por separado.

El perfil de aluminio se puede usar con los siguientes productos.

MODELO	TIPO	POTENCIA
LMKFTDP-6W	Fuente de Poder	6 W
LMKFTDP-10	Fuente de Poder	10 W
LMKFTDP-30	Fuente de Poder	30 W
LMKFTDP-60	Fuente de Poder	60 W
LMKFTDP-100	Fuente de Poder	100 W
LMKFTDP-150	Fuente de Poder	150 W
LMKFTDP-200NWP-5V	Fuente de Poder	200 W
LMKFTDP-360NWP-12	Fuente de Poder	360 W
LMKFTDP-360NWP-24	Fuente de Poder	360 W
TF3528-300-NWP-XX	Tira Flexible	24 W
TF5050-300-NWP-XX	Tira Flexible	72 W
TF5050-150-NWP-XX	Tira Flexible	36 W
TF3528-600-NWP-XX	Tira Flexible	48 W

www.lumika.com.mx

Oficina Colima

01 (312) 330 8545

01 (312) 314 7113

01 (312) 312 3113

Oficina Guadalajara

01 (33) 363 17336

01 (33) 363 19936

01 (33) 133 34101

Lúmika Brillante Solución S.A. de C.V.

Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo No. 410

Col. Placetas Estadio C.P. 28050

Colima, Colima; México

