



SOLUCIONES BRILLANTES

## Módulo Sigma

Tira de módulos


## Especificaciones Técnicas

| MODELO               | LMK-2835-3609-2XX |                   | LMK-B02ECO-XX      |           |          |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|----------|
| COLOR                | BN= BLANCO NEUTRO | BC= BLANCO CALIDO | RD= ROJO           | GR= VERDE | BL= AZUL |
| TEMPERATURA DE COLOR | 6,000 K           | 3,000 K           | -                  | -         | -        |
| POTENCIA POR TIRA    | 7.2 W             | 7.2 W             | 4.8 W              | 4.8 W     | 4.8 W    |
| CORRIENTE POR TIRA   | 0.6 A             | 0.6 A             | 0.4 A              | 0.4 A     | 0.4 A    |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 12 V=             |                   | FLUJO LUMINOSO     | 60 lm     |          |
| NIVEL DE PROTECCIÓN  | IP 65             |                   | TIPO DE CHIP       | 2835      |          |
| CRI                  | 80                |                   | ÁNGULO DE APERTURA | 120°      |          |
| LEDs POR MÓDULO      | 2                 |                   | MÓDULOS POR TIRA   | 20        |          |
| VIDA ÚTIL            | 50,000 HR         |                   | GARANTÍA           | 2 AÑOS    |          |


## Dimensiones

Medidas en Milímetros

vista superior

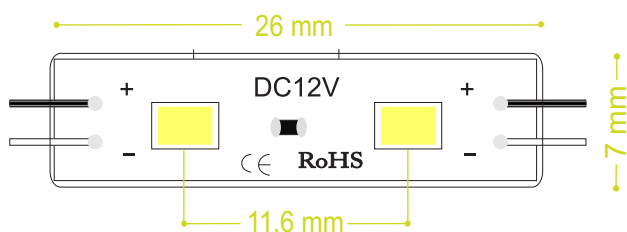

vista lateral



Longitud de tira: 162 mm  
Separación entre módulos: 55 mm