Lúmika

Brillante Solución

Instructivo de Instalación

CAPELLA

MODELO: LMKP-D01

MODELO: LMKP-D01



Descripción del producto



1.- Perfil de aluminio.
2.- Cubierta de acrílico.
3.- Tapa de extremo.
4.- Sujetador para fijar perfil.
5.- Tornillo para sujetador.

Características del perfil

Tipo de luz: Iluminación decorativa
Modo de Instalación: Fija
Dimensiones del producto: 7.6*9*2500
Color: Plata
IP de perfil: IP40
Material: Aluminio

Dimensiones del perfil

El perfil de aluminio lo puede adquirir en cualquiera de sus dos presentaciones.

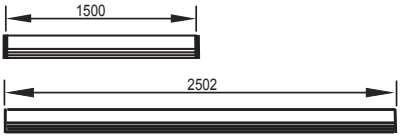



Instrucciones

1. Saque el perfil de su empaque y póngalo sobre una superficia plana y libre de agentes que lo puedan dañar.

2. Localice el extremo del perfil por el cual comenzará la tira de led´s.

3. Con un taladro perfore el perfil, para poder sacar el cable de voltaje de la tira.



4. Localice las tapas de los extremos y coloquelas de tal manera que embonen correctamente en el perfil.



5. Localide la tira de iluminación, desprenda la cinta traseran y pegue la tira en el perfil cuidadosamente.



6. Localice la cubierta de acrílico y colóquela sobre el perfil, si al momento de hacerlo se da cuenta de que la cubierta no embona correctamente solo tiene que rebajar un poco el extremo del acrílico.



La cubierta se pone completa sobre el perfil y se presiona para que embone.



7. Localice los sujetadores y fíjelos con un tornillo en el lugar donde se montará el perfil.



8. Enganche el perfil en los sujetadores y verifique que este fija completamente.



9. Realice la conexión de voltaje de la tira con la fuente de poder.

10. Localice el cable positivo de la tira y únalo con el cable positivo ó color rojo de la fuente de poder y el cable negativo de la tira únalo con el cable negativo ó color negro de la fuente de poder.

11. Después de haber armado todo correctamente, conectar la fuente de poder al tomacorriente.

12. Cualquier duda favor de comunicarse al departamento de soporte técnico.

Recomendaciones de Uso

* No exponer el producto a sustancias corrosivas.

* Instalar en interiores. En caso de necesitarlo para exterior es necesario utilizar un gabinete que lo proteja del agua.

*No golpear ni maltratar el producto.

*Verifique que todos los accesorios estén correctamente puestos.

* No realice cambios en el perfil cuando este energizado.

Contenido del producto

- 8 Sujetadores de 89.4*4.5*15mm
- 4 Tapaderas de extremos de 7.6*9*8mm
- 1 Perfil de Aluminio
- 1 Cubierta de acrílico
- 8 Tornillos de 3*15mm

NOTA

Tiras y Fuentes se venden por separado.

El perfil de aluminio se puede usar con los siguientes productos:

MODELO	TIPO	POTENCIA
LMKFTDP-6W	Fuente de Poder	6 W
LMKFTDP-10	Fuente de Poder	10 W
LMKFTDP-30	Fuente de Poder	30 W
LMKFTDP-60	Fuente de Poder	60 W
LMKFTDP-100	Fuente de Poder	100 W
LMKFTDP-150	Fuente de Poder	150 W
LMKFTDP-200NWP-5V	Fuente de Poder	200 W
LMKFTDP-360NWP-12	Fuente de Poder	360 W
LMKFTDP-360NWP-24	Fuente de Poder	360 W

www.lumika.com.mx

Oficina Colima	Oficina Guadalajara
01 (312) 330 8545	01 (33) 363 17336
01 (312) 314 7113	01 (33) 363 19936
01 (312) 312 3113	01 (33) 133 34101

Lúmika Brillante Solución S.A. de C.V.

Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo No. 410
Col. Placetas Estadio C.P. 28050
Colima, Colima; México