

Preciadores Electrónicos para Estación de Servicio



SOLUCIONES BRILLANTES



Display LED

LMK-DYPR-8-RF / LMK-DYPR-8-WI



SOLUCIONES BRILLANTES

Ficha Técnica

Sistema de Arquitectura abierta, con módulos de compatibilidad para ser enlazados a otros sistemas locales o centralizados (por separado).

Controle sus preciadores vía WiFi a través de su aplicación android, PC o control remoto (incluido).



Especificaciones Técnicas

Potencia máxima: 20W / 24W

Corriente de operación: 1.33 - 1.6 A

Tipo de LED: 5mm elíptico PTH

Ángulo de visión de LED: Hrz. 110° / Vert. 40°


Colores disponibles: Rojo, verde, azul, blanco, amarillo

Formatos disponibles: 8.8.8.8., 8.88, $\frac{9}{10}$

Nivel de Protección: IP65

Rango de temperatura: -10°C a +45°C

Peso: 6 Kg



Dimensiones

Vista Superior



Vista Lateral



- **Garantía: 1 año**
- **Soporte Técnico**
en toda la República Mexicana



SOLUCIONES BRILLANTES

Ficha Técnica

Interfaz de Control



Especificaciones Técnicas

Voltaje de operación: 127V~

Corriente de consumo: 0.55 A

Potencia de salida: 350 W

Control de luminosidad: Automático o manual

Comunicación: Android App Wi-Fi, Control por Radio Frecuencia, TCP/IP, RS-485


Conectividad: Vía cable o inalámbrico

Peso: 7 Kg



Dimensiones

Vista Superior

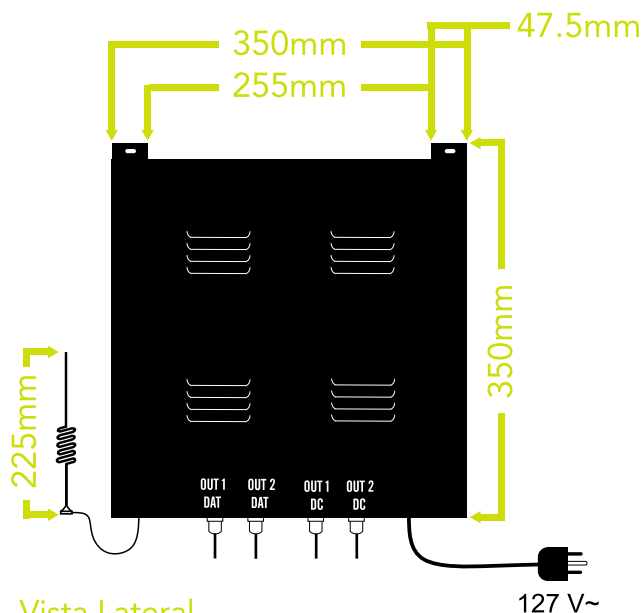

Vista Lateral



Diagrama

