
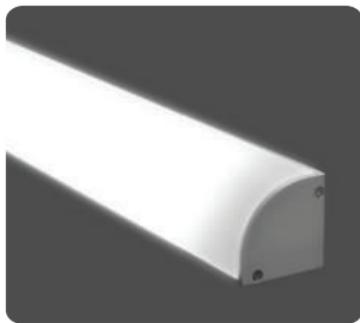


Lúmika
Brillante Solución
Instructivo de Instalación

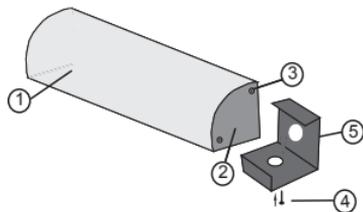

LINX
MODELO: LMKP-ESQ

MODELO: LMKP-ESQ**Descripción del producto**

- 1.- Cubierta de acrílico.
- 2.- Tapa de los extremos.
- 3.- Tornillos para sujetar tapaderas.
- 4.- Sujetador de perfil.
- 5.- Tornillo para fijar sujetador.

Características del perfil

Tipo de Luz: Iluminación decorativa

Modo de instalación: Fija

Dimensión del producto: 7.6*9*2500




Color: Plata

IP de perfil: IP40

Material: Aluminio

Dimensiones del perfil

El perfil de aluminio lo puede adquirir en cualquiera de sus dos presentaciones.




Instrucciones


1. Saque el perfil de su empaque y póngalo sobre una superficie plana y libre de agentes que lo puedan dañar.

2. Localice el extremo del perfil por el cual comenzará la tira de led's.


3. Con un taladro perforo el perfil, para poder sacar el cable de voltaje de la tira.

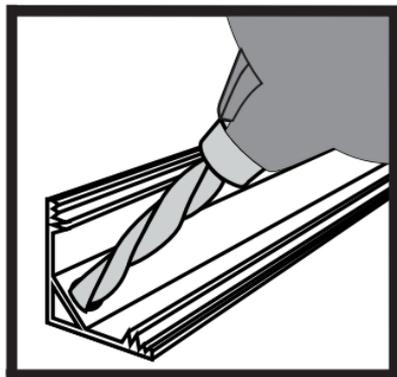


4. Localice las tapas de los extremos y colóquelas de tal manera que embonen correctamente en el perfil, después atorníllelas con un desarmador de cruz.



5. Localice la tira de iluminación, desprenda la cinta trasera y péguela la tira en el perfil cuidadosamente.




6. Localice la cubierta de acrílico y colóquela sobre el perfil, después haga presión sobre la tapa para que ensamble correctamente.

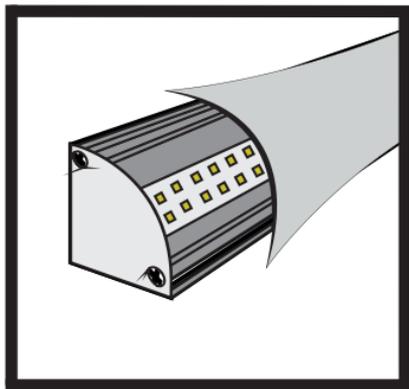

7. Localice los sujetadores y fíjelos con un tornillo en el lugar donde se montará el perfil.



8. Enganche el perfil en los sujetadores y verifique que este fijo.

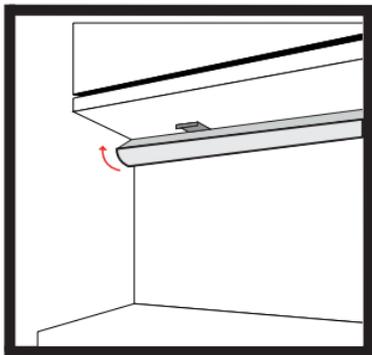

9. Realice la conexión de voltaje de la tira con la fuente de poder.

10. Localice el cable positivo de la tira y únalo con el cable positivo ó color rojo de la fuente de poder y el cable negativo de la tira únalo con el cable negativo ó color negro de la fuente de poder.

11. Después de haber todo correctamente, conecta la fuente de poder al toma corriente.

12. Cualquier duda favor de comunicarse al departamento de soporte técnico.

Recomendaciones de Uso

- * No exponer el producto a sustancias corrosivas.
- * Instalar en interiores. En caso de necesitarlo para exterior es necesario utilizar un gabinete que lo proteja del agua.
- * No golpear ni maltratar el producto.
- * Verifique que todos los accesorios estén correctamente puestos.
- * No realice cambios en el perfil cuando este energizado.

Contenido del producto

- Perfil de aluminio
- Cubierta de acrílico
- Tapas de extremos de 30*30*5mm
- 8 Tornillos de 2*8mm
- 8 Sujetadores de 30.9*30.9*14mm
- 8 Tornillos de 3*15mm

NOTA

Tiras y Fuentes se venden por separado.

El perfil de aluminio se puede usar con los siguientes productos.

MODELO	TIPO	POTENCIA
LMKFTDP-6W	Fuente de Poder	6 W
LMKFTDP-10	Fuente de Poder	10 W
LMKFTDP-30	Fuente de Poder	30 W
LMKFTDP-60	Fuente de Poder	60 W
LMKFTDP-100	Fuente de Poder	100 W
LMKFTDP-150	Fuente de Poder	150 W
LMKFTDP-200NWP-5V	Fuente de Poder	200 W
LMKFTDP-360NWP-12	Fuente de Poder	360 W
LMKFTDP-360NWP-24	Fuente de Poder	360 W
TF3528-300-NWP-XX	Tira Flexible	24 W
TF5050-300-NWP-XX	Tira Flexible	72 W
TF5050-150-NWP-XX	Tira Flexible	36 W
TF3528-600-NWP-XX	Tira Flexible	48 W

www.lumika.com.mx

Oficina Colima

Oficina Guadalajara

01 (312) 330 8545

01 (33) 363 17336

01 (312) 314 7113

01 (33) 363 19936

01 (312) 312 3113

01 (33) 133 34101

Lúmika Brillante Solución S.A. de C.V.

Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo No. 410

Col. Placetas Estadio C.P. 28050

Colima, Colima; México

