



SOLUCIONES BRILLANTES

Controlador INFRARROJO

LMK-CTRLIR-RGB72W

Especificaciones Técnicas

MODELO	LMK-CTRLIR-RGB72W
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	5 V $\equiv$ / 24 V $\equiv$
POTENCIA	72 W
MÁX. CORRIENTE DE SALIDA	3x2 A
MODO DE CONEXIÓN	ÁNODO COMÚN
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C a 60°C
ALCANCE DE CONEXIÓN	10 M

Funciones

16 COLORES
ESTÁTICOS

Rojo, naranja, amarillo oscuro, amarillo, amarillo paja, verde, verde claro, cian, azul claro, azul cielo, azul, azul oscuro, marrón, rosa, púrpura y blanco


CAMBIO DE SALTO DE SIETE COLORES

AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE COLOR


Dimensiones

Medidas en Milímetros

vista superior

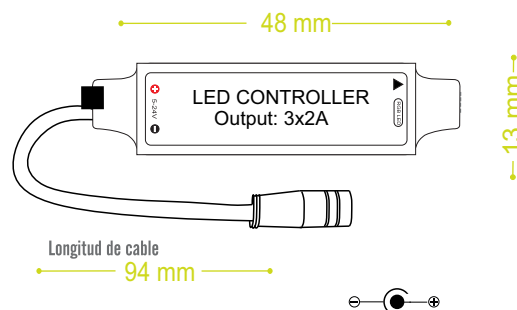

vista lateral



Control Remoto (vista superior)



Vista lateral

